


版本 A

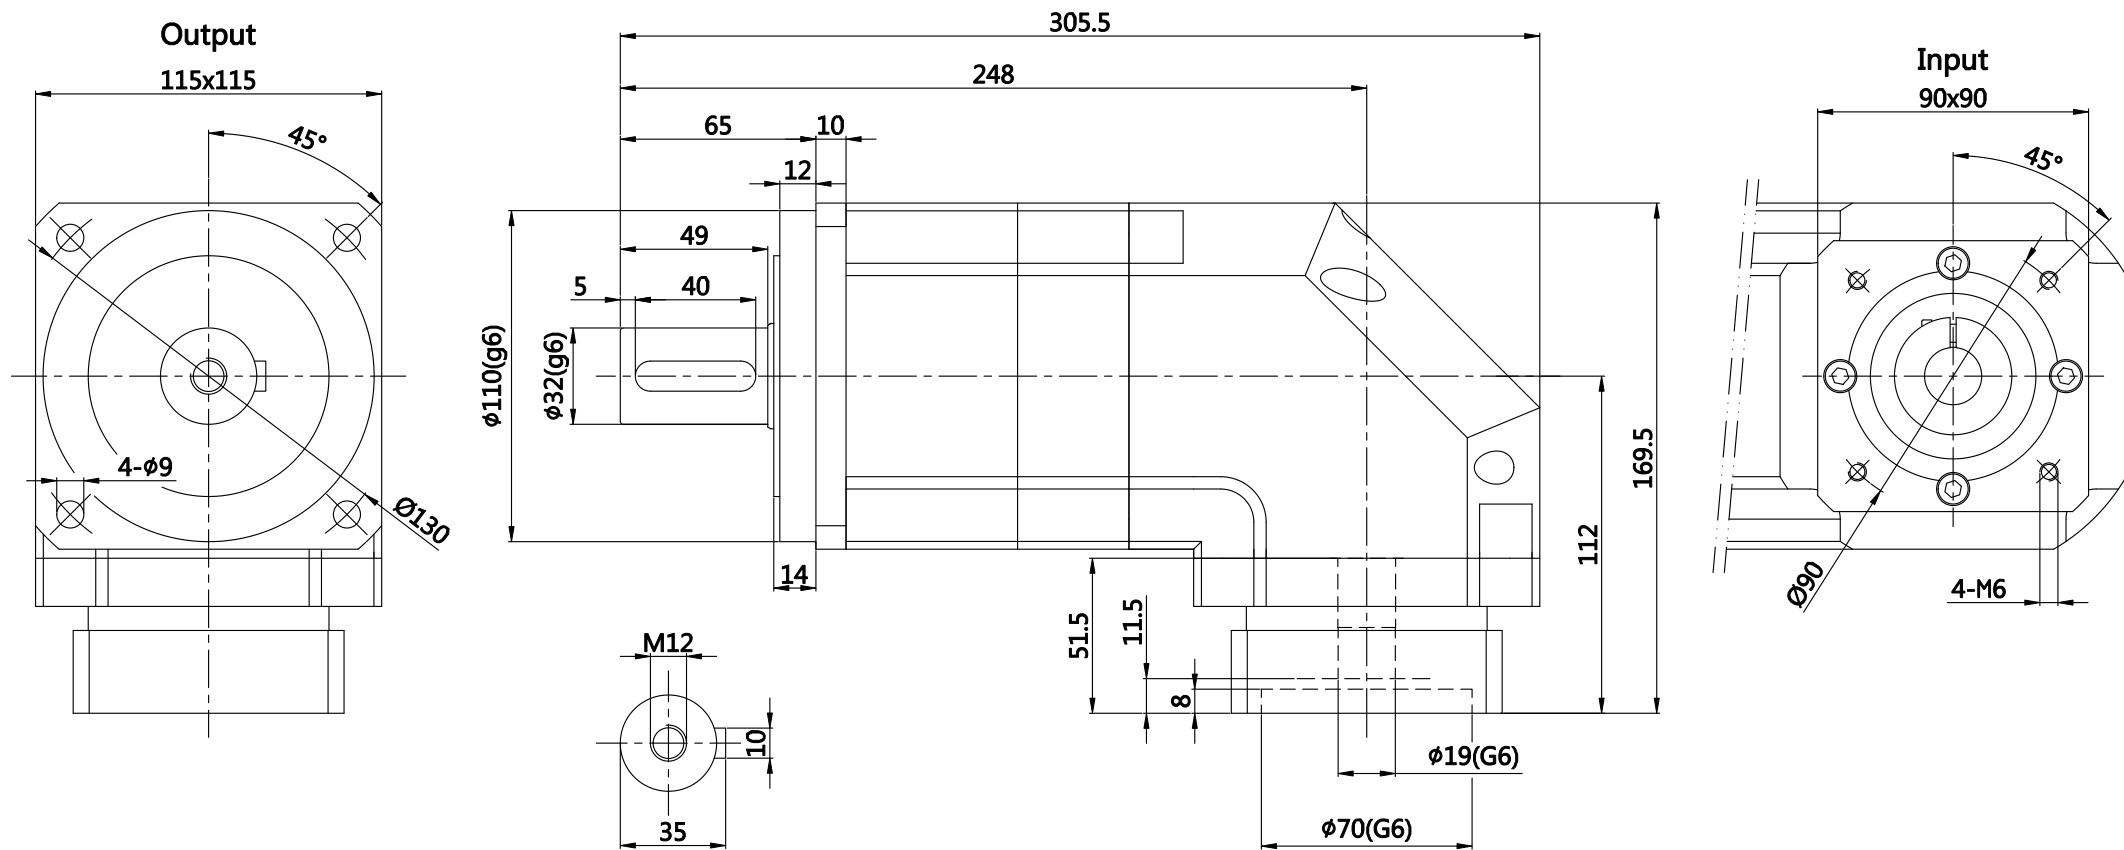

速比	100	使用寿命	20000hr(连续运转寿命减半)
额定输出扭矩 T_{2N}	230Nm	噪音值	≤ 72 dB
急停扭矩 T_{2NOT}	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10 ~ +90°C
额定输入转速 n_{1N}	4000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速 n_{1B}	8000rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	25Nm/arcmin	转动惯量 J_1	2.57kg·cm ²
容许径向力 F_{2rB}	6700N	标准背隙 P2	≤ 10 arcmin
容许轴向力 F_{2aB}	3000N	效率 η	$\geq 90\%$

				行星减速机			120尺寸图	
标记	处数	更改文件号	签字				ZAR120-L2-100安装尺寸	
设计		会签		图样标记	重量	比例	2017-12-25	
审核		标准化				1:2.5		
工艺		批准		共01页	第01页	视角		