版 本	A

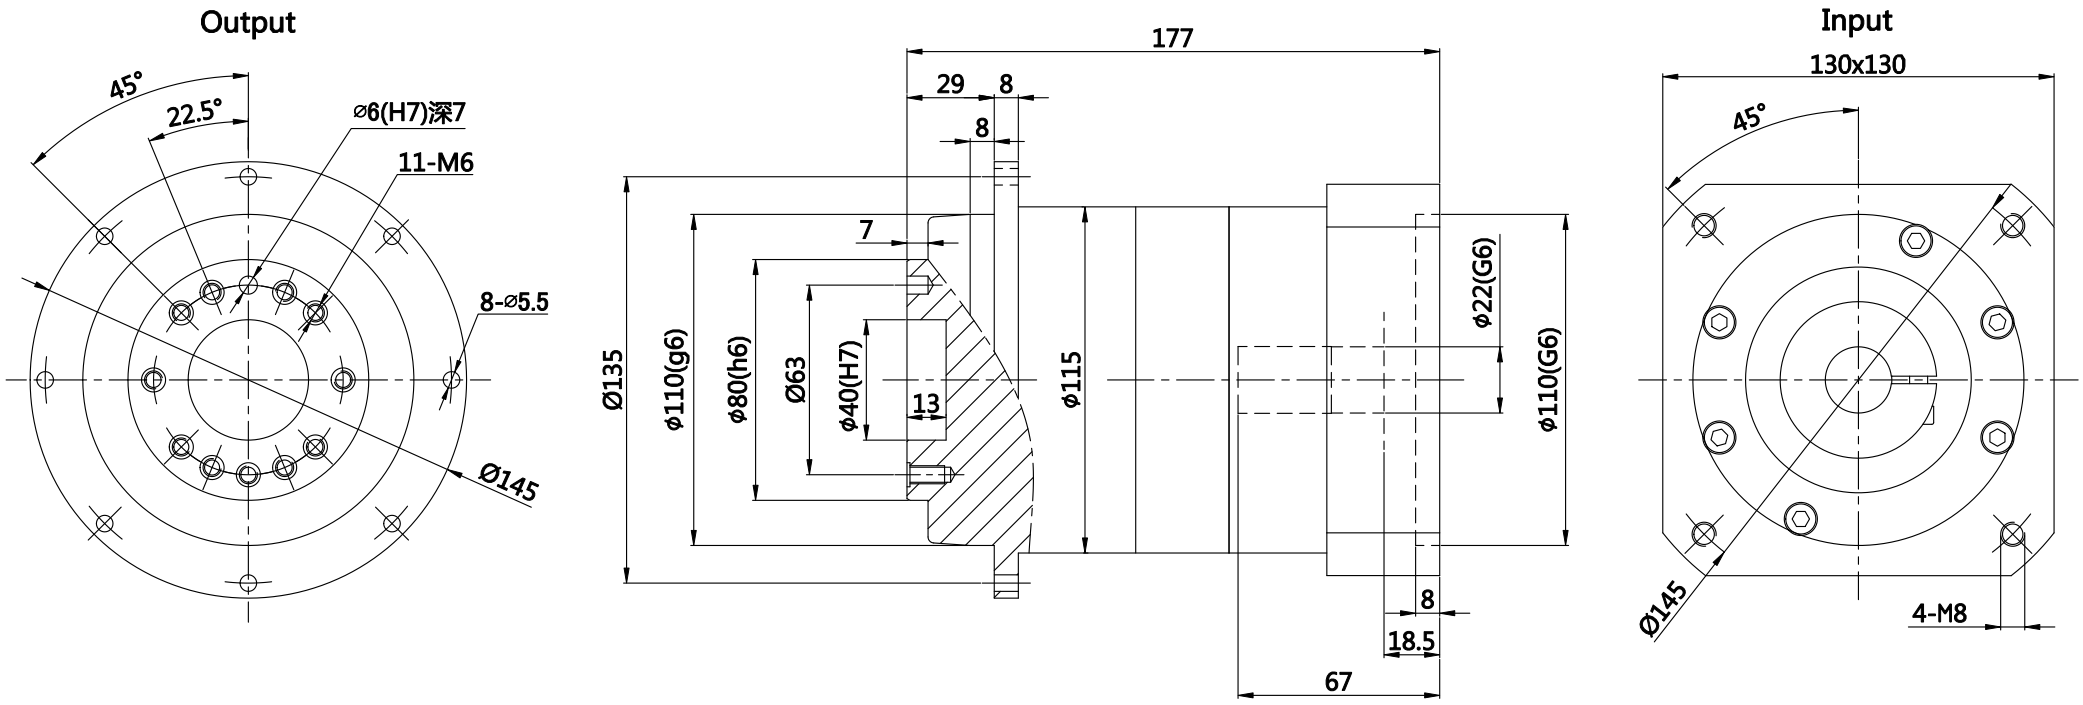

速比	25	使用寿命	20000hr(连续运转寿命减半)
额定输出扭矩 T_{2N}	330Nm	噪音值	≤65dB
急停扭矩 T_{2NOT}	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10～+90℃
额定输入转速 n_{1N}	4000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速 n_{1B}	8000rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	82Nm/arcmin	转动惯量 J1	2.71kg·cm^2
最大弯曲力矩 M_{2KB}	430Nm	标准背隙 P2	≤8arcmin
容许轴向力 F_{2aB}	4800N	效率 η	≥92%

				行星减速机				
标记	处数	更改文件号	签字					
设计		会签		图样标记		重量	比例	120尺寸图
审核		标准化					1:2.5	ZF120-L2-25安装尺寸
工艺		批准		共01页	第01页	视角		2017-06-15